








TAV50-V2 Vetokytkin

Vetopalkin asennusohje




TAV50-V2

D-arvo: 220 kN
Paino: 45 kg
Tyyppi: TAV50-v2
Luokka: C50-X

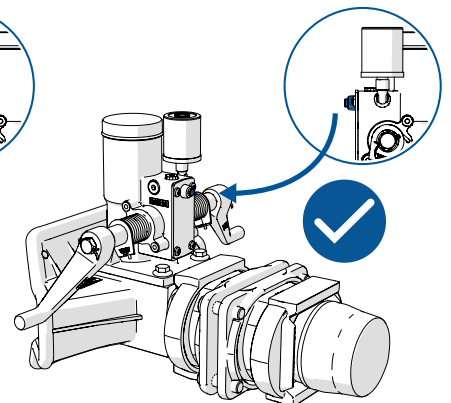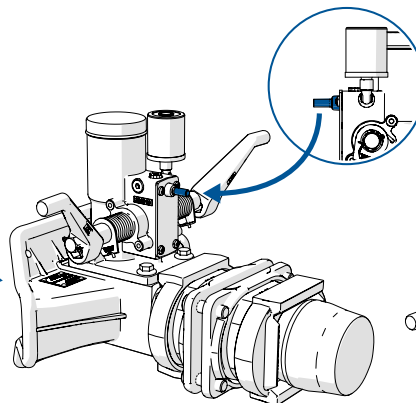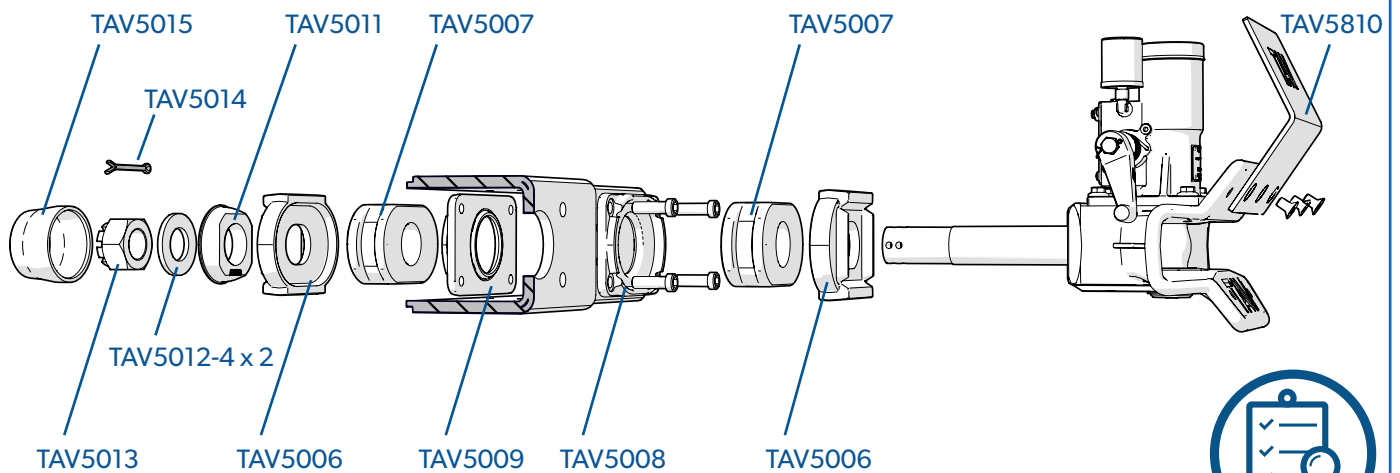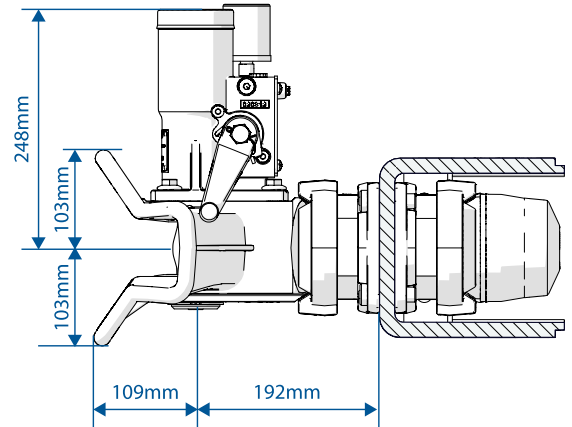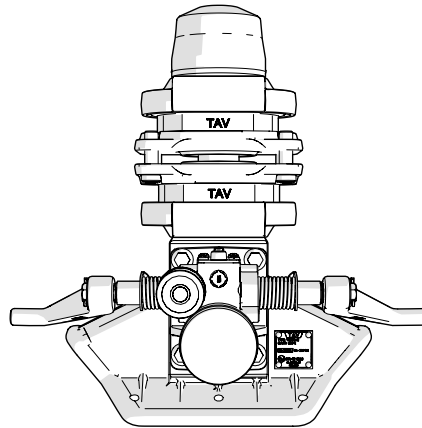




Tilantarve: vähintään 100 mm vapaata tilaa vetokytkimen ympärillä

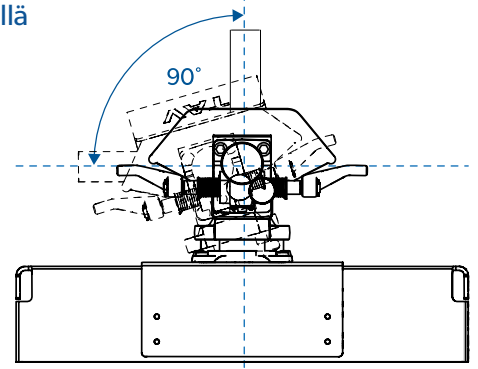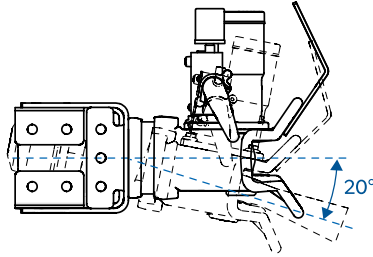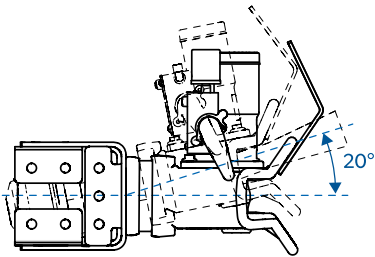



1

Asennus TAV vetopalkkiin

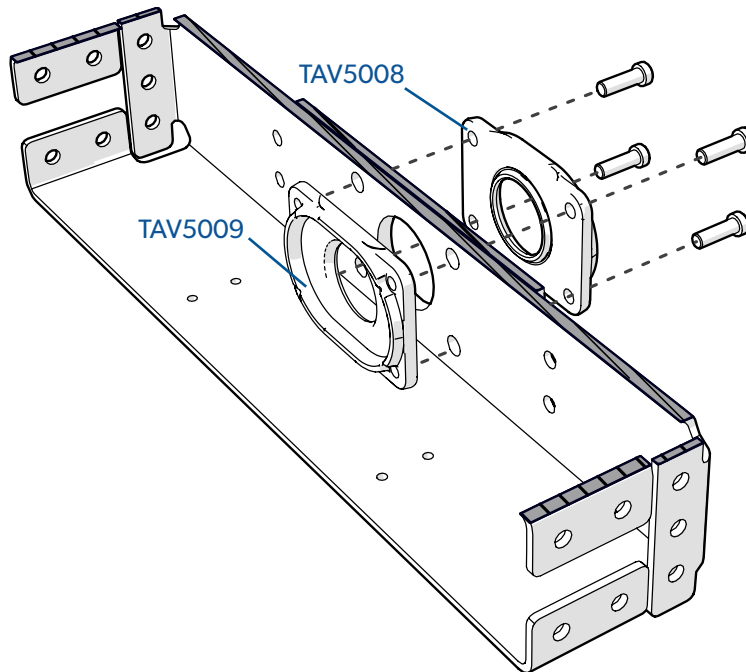


PULTIT


Pultti ei saa ylittää tai alittaa tätä mittaä




220Nm
Kistä momenttiavaimella




2

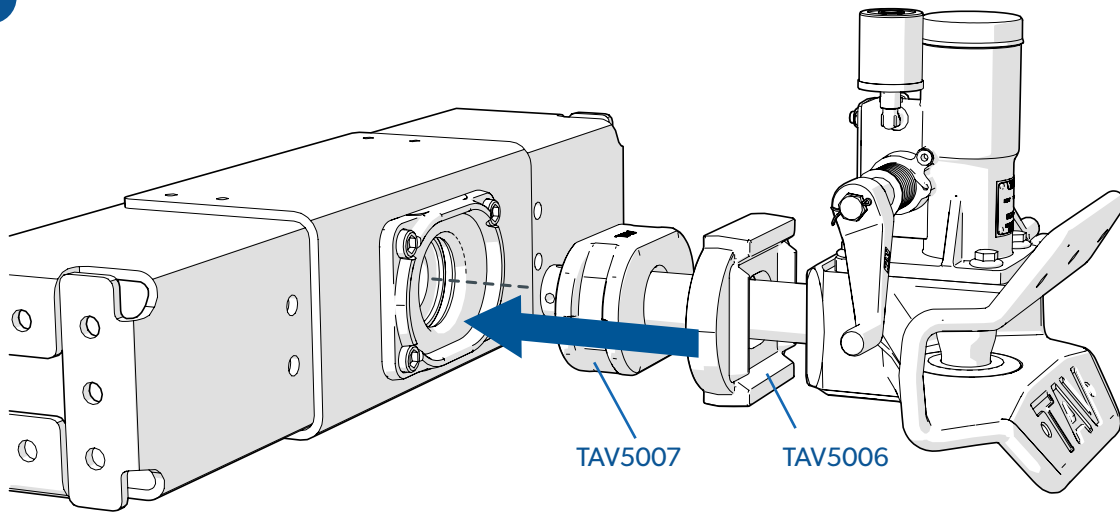

3

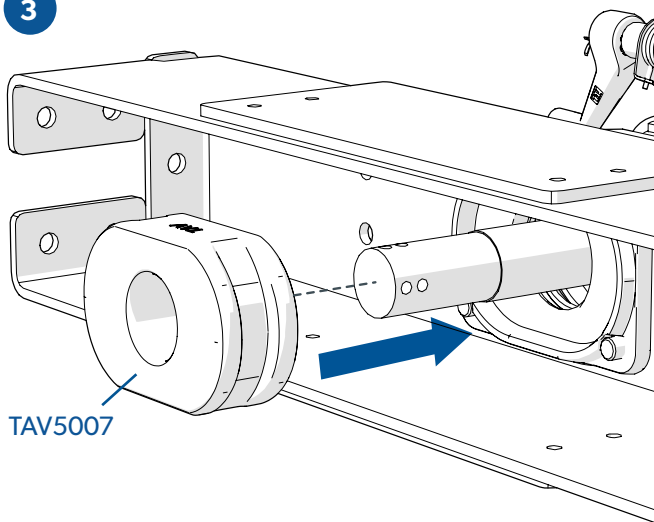

4

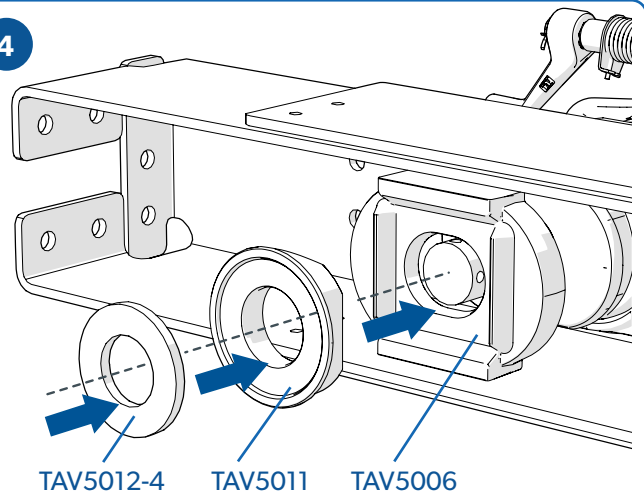

5

