






TAV50D-V3 Vetokytkin

Vetopalkin asennusohje

TAV50D-V3

Paino: 49 kg
D-arvo: 220 kN
Dc-arvo: 160 kN
V-arvo: 50 kN
S-arvo: 1000 kg

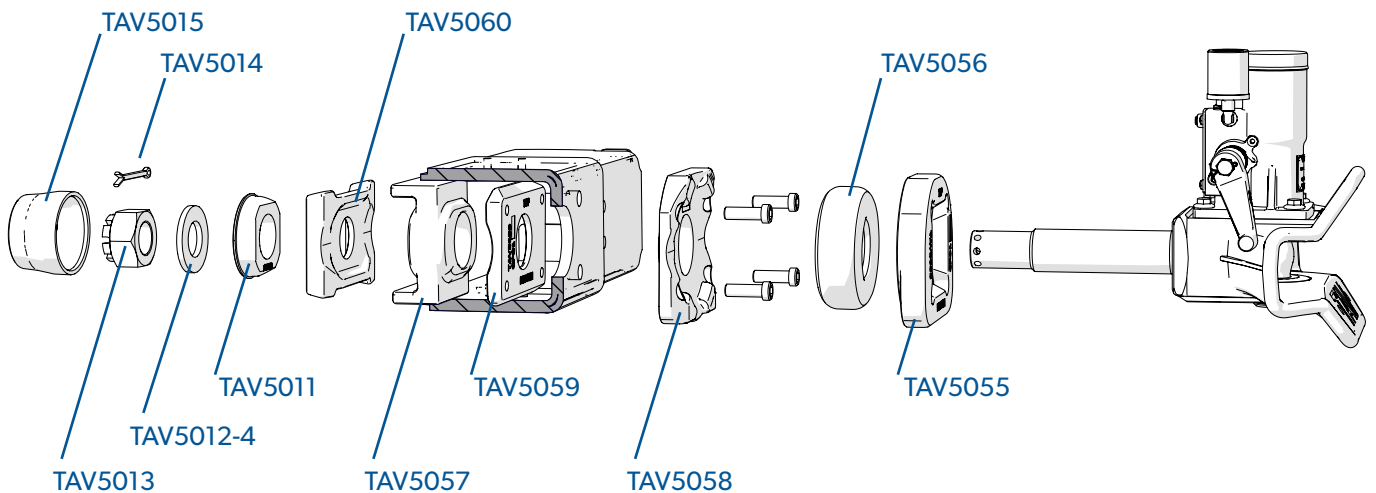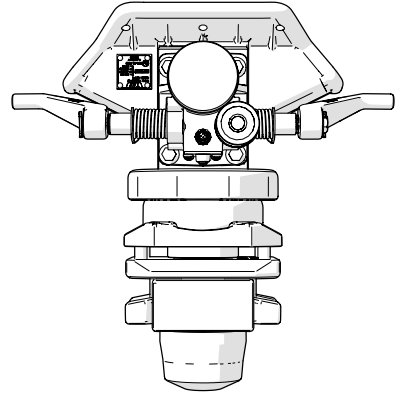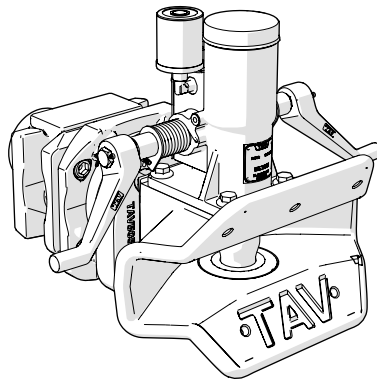


Säätölevyvaihtoehdot




4 mm TAV5012-4

Käytä min. 1x4 mm säätölevyä
Asennus TAV5013:n ja TAV5011:n väliin






TAV5058




TAV5055




TAV5059



1A Asennus TAV vetopalkkiin

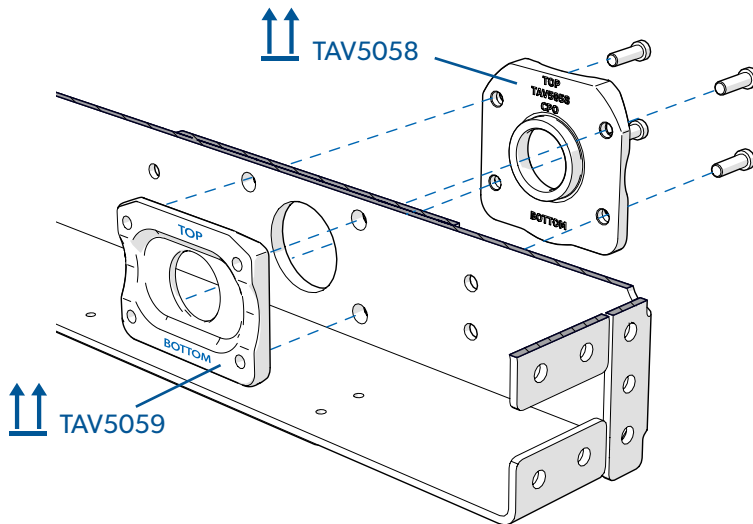


220Nm
Kivistä momenttiavaimella




1B Asenna kiinnikkeet, kun käytät toisen valmistajan vetopalkkia

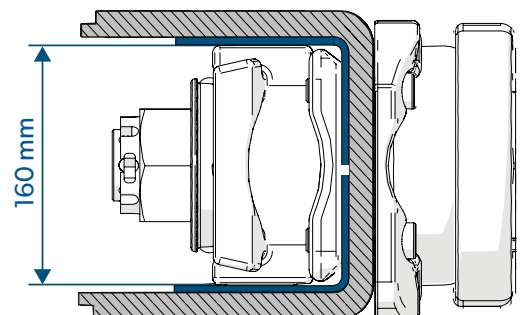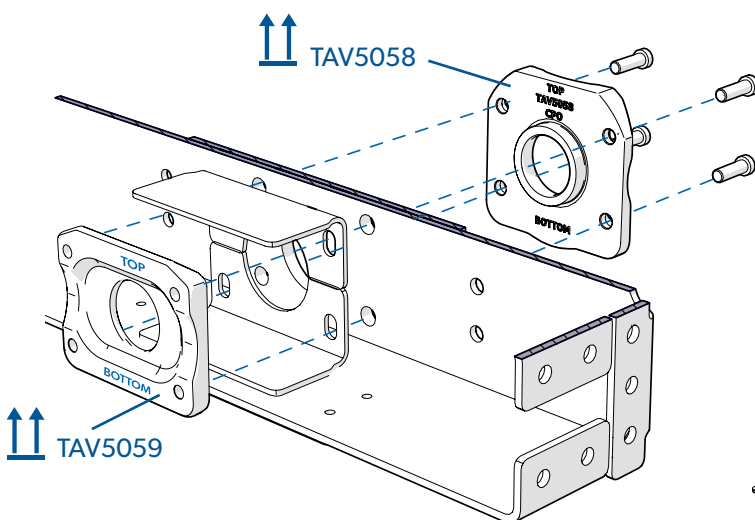


TAV5072
2x 7 mm
4x M16x70



TAV5068
2x 6 mm
4x M16x65





TAV5069
2x 5 mm
4x M16x70






PULTIT


Pultti ei saa ylittää tai alittaa tätä mittaä

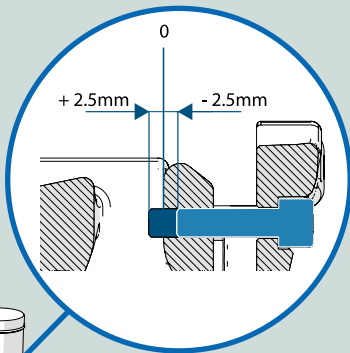

2

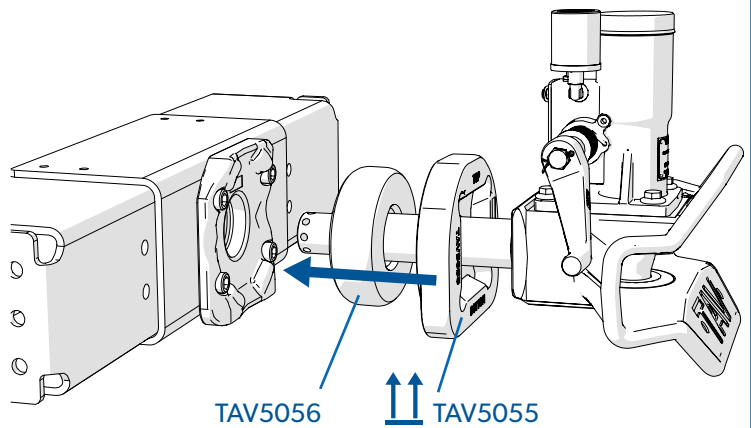


3

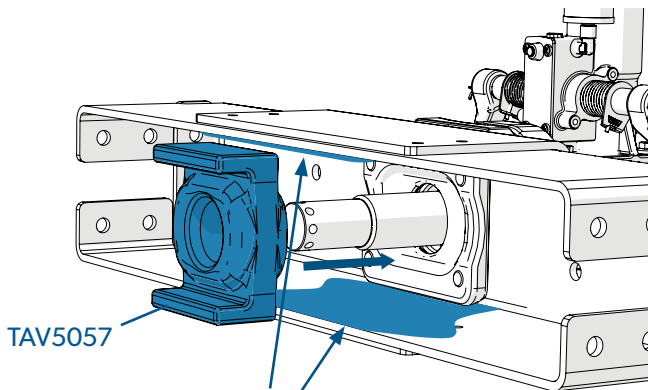


Käytä vain silikonipohjaisia voiteluaineita kumiosille

4

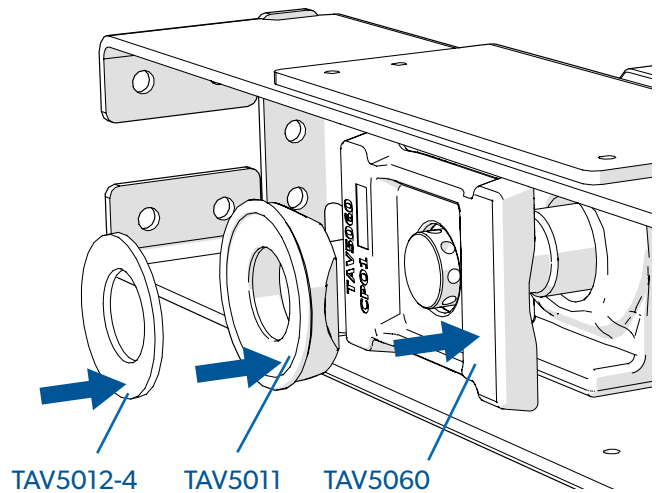


5

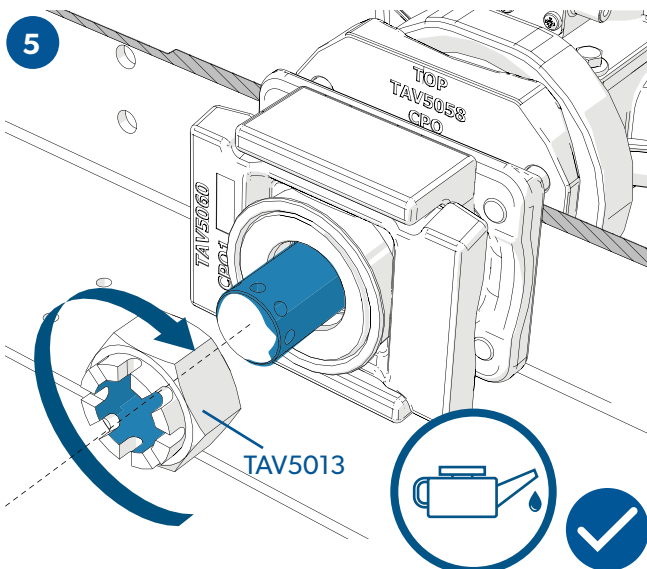

TAV5013

450Nm

Kiristä momenttiavaimella



Kirityksen tarkistuspiste

