




TAV

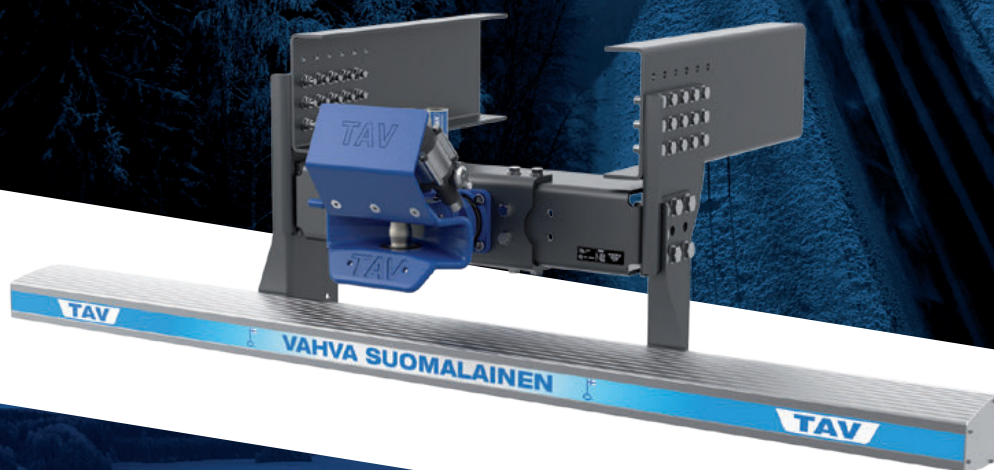

VETÄÄ
LUOTETTAVASTI
PERILLE

JÄREÄT VETOKYTKINMALLIT MODUULIYHDISTELMIIN

TAV50-v2 on vetokytkin nivelöidyllä vetoaisalla ja 50 mm vetosilmukalla varustetun perävaunun kytkemiseen ajoneuvoon.

TAV50D-v2 on vetokytkin 50 mm vetosilmukalla varustetun apuvaunun (Dolly) kytkemiseen ajoneuvoon. Se soveltuu myös nivelöidyllä vetoaisalla varustetun perävaunun vetoon.

TAV50SR-v2 on vetokytkin nivelöidyllä vetoaisalla varustetun perävaunun kytkemiseen ajoneuvoon. Varustettu paineilmatoimisilla kaukokäyttölaitteilla.

TAV50DSR-v2 on vetokytkin apuvaunun (dolly) kytkemiseen ajoneuvoon. Se soveltuu myös nivelöidyllä vetoaisalla varustetun perävaunun vetoon. Varustettu paineilmatoimisilla kaukokäyttölaitteilla.

TAV50SR-v2 ja TAV50DSR-v2 vetokytkimissä toimintaa ohjataan helppokäyttöisellä TAV5901 käyttöventtiilillä. Servosylinteri voidaan asentaa vetokytkimen oikealle tai vasemmalle puolelle. Vakioasennus oikealle puolelle.

Kaikki vetokytkimet sisältävät automaattirasvarin TAV5100.

VETOPALKIT

TAV200-vetopalkki soveltuu erityisesti varsinaisille perävaunuille sekä keveämmille Dolly-yhdistelmille, mutta kuitenkin aina 80 tonnin yhdistelmämassoille. Vetopalkkia on saatavana mitoilla 550-900 mm.

D-arvo: 200 Kn	Dc-arvo: 120 kN	S-arvo: 1000 kg	V-arvo: 50 kN	Luokka: F
----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------

TAV220-vetopalkki soveltuu Dollyille ja keskiakseliperävaunuille. Erittäin järeä vetopalkki, joka on suunniteltu normaalia raskaampiin ajoneuvoyhdistelmiin (High Capacity Transport, HCT) ja soveltuu kaikkiin mahdollisiin Suomen tieliikenteessä sallittuihin ajoneuvoyhdistelmiin. Vetopalkkia on saatavana mitoilla 700-900 mm.

D-arvo: 220 kN	Dc-arvo: 160 kN	S-arvo: 1000 kg	V-arvo: 50 kN
----------------	-----------------	-----------------	---------------


Vetokytkimen reikäkuvio:

ISO3584:2020 (160x100 mm)

Kytkinlaitteen EU-luokka: F | UNECE R55 hyväksytty

MERKKIKOHTAISET SIVULEVYT


Vetokytkin asennetaan merkki- ja mallikohtaisilla **TAV206-sarjan** sivulevyillä ajoneuvon rungon alapinnan alapuolelle.

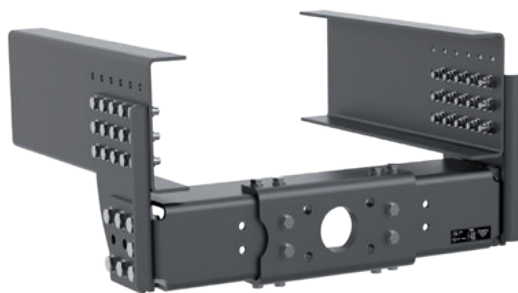

MERKKI	RUNKOLEV. mm	VETOPALKKI	VETOPALKKI HCT	SIVULEVYT
Mercedes	760	TAV200-760	TAV220-760	TAV206MB
Mercedes	850	TAV200-850	TAV220-850	TAV206MB
Scania	770	TAV200-770	TAV220-770	TAV206SC
Volvo	850	TAV200-850	TAV220-850	TAV206VO
Renault	850	TAV200-850	TAV220-850	TAV206RE
MAN	760	TAV200-760	TAV220-760	TAV206MAN
DAF	790	TAV200-790	TAV220-790	TAV206DAF
Iveco	770	TAV200-770	TAV220-770	TAV206IV
SISU	800	TAV200-800	TAV220-800	TAV206

TAKA-ALLEAJOSUOJA TAV750

Uusien vetopalkkien ja sivulevyjen tyyppihyväksynät (UNECE R55) mahdollistavat viimeisimpien määräysten (UNECE R58 rev3) mukaisen **TAV750 taka-alleajosuojan** asentamisen ja käyttämisen yhdessä niiden kanssa.

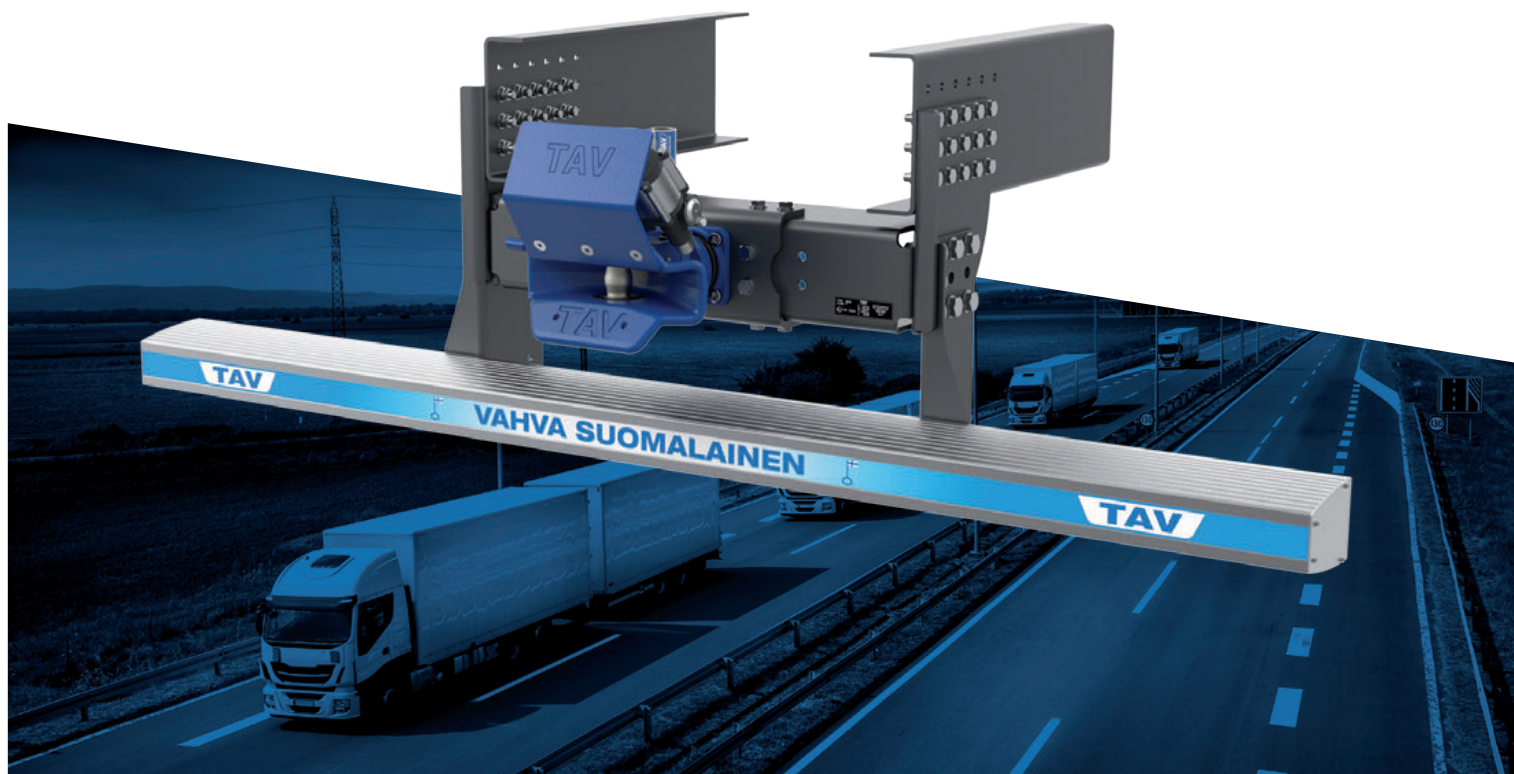

TAV

YHTEYSTIEDOT

TAV Finland Oy

Menotie 2, 33470 Ylöjärvi

Puh. 03 371 2347
myynti@tav.fi
tav.fi



SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ

Nykyaikaisen TAV-tuoteperheen juuret ulottuvat aina 1970-luvulle asti. Tuotteidemme valmistuksen kulmakiviä ovat aina olleet turvallisuus, käyttäjäystävällisyys sekä toimintavarmuus vaativissa ja vaihtelevissa ilmasto-olosuhteissa.

Vetolaitetuotteemme valmistetaan korkealaatuisista raaka-aineista yhteistyössä alan parhaiden toimijoiden kanssa. E-hyväksytty tuoteperheemme sisältää vetopalkit ja niiden sivulevyt ajoneuvovalmistajien runkomalleihin, vetokytkimet varsinaisen perävaunun ja apuvaunun (dolly) vetoon, vetolaitteiden turvallisesta lukituksesta indikoivat kaukonäyttölaitteet sekä lisävarusteet ja varaosat.